


# NACHHALTIGES BAUEN

## WELCHE NATURBAUSTOFFE KÖNNEN WO EINGESETZT WERDEN?

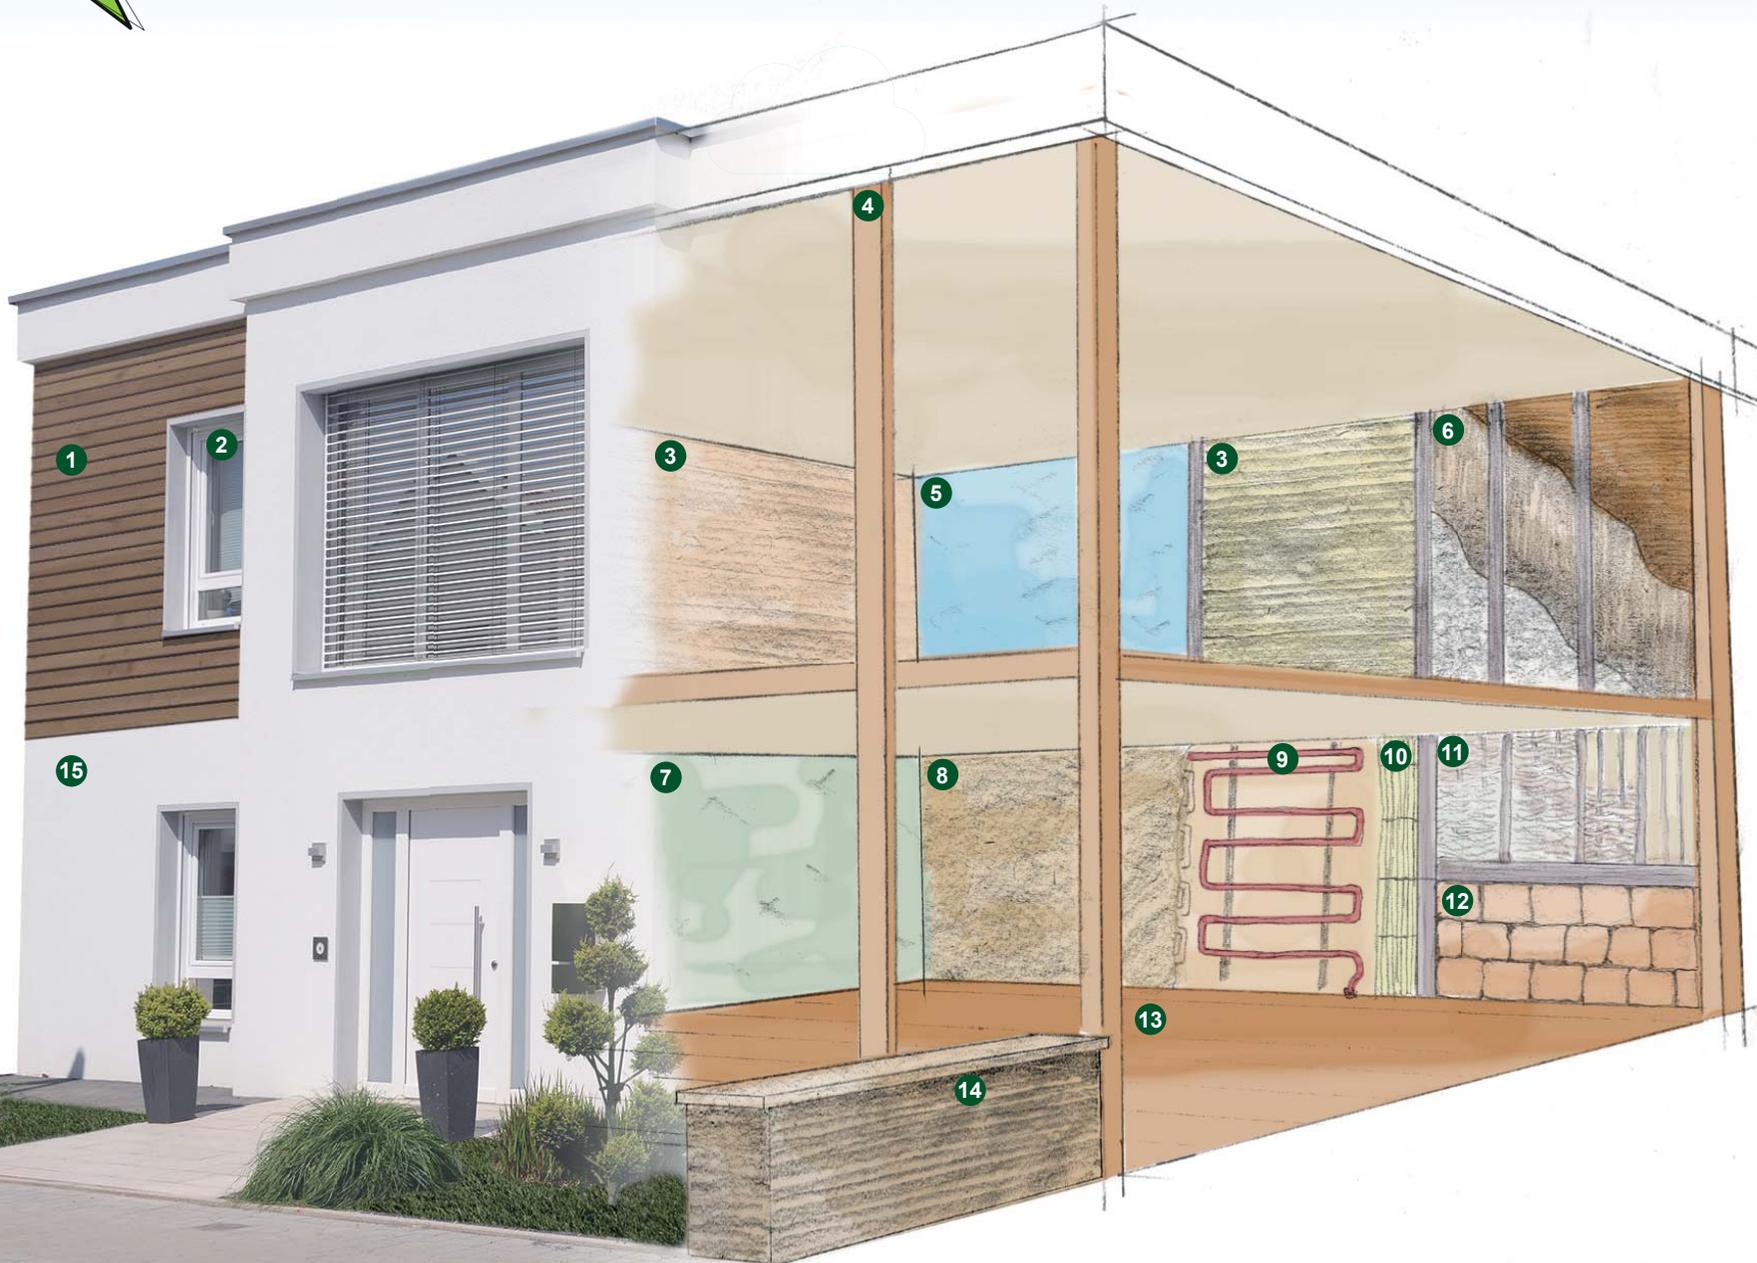

- 1 Holzverkleidung
- 2 Holzfenster
- 3 Stampflehmwand
- 4 Holzrahmenbau
- 5 Kalkfarbe
- 6 Dämmung  
(Holzweichfaser, Hanf, Zellulose)
- 7 Lehmfarbe
- 8 Lehmputz
- 9 Wandheizung
- 10 Schilfrohr
- 11 Lehmflechtwerk
- 12 Lehmsteine
- 13 Holzboden
- 14 Stampflehmmauer
- 15 Kalkfarben

Der **Maurer** und **Betonbauer** baut Mauern aus Lehmsteinen oder Stampflehm.

Der **Maler** und **Lackierer** streicht die Wände mit Lehm- und Kalkfarben.

Der **Stukkateur** verputzt die Wände mit Lehm- und Kalkputz.

Der **Zimmerer** baut die Holzkonstruktion (Holzhaus, Fachwerk-sanierung).

Der **Trockenbauer** baut Wände aus Holz- und Lehmplatten.

Der **Heizungsbauer** montiert Wandheizungen, die dann mit Lehm verputzt werden.